




22

PROCEDIMENTO PARA TRAVAR A BICICLETA

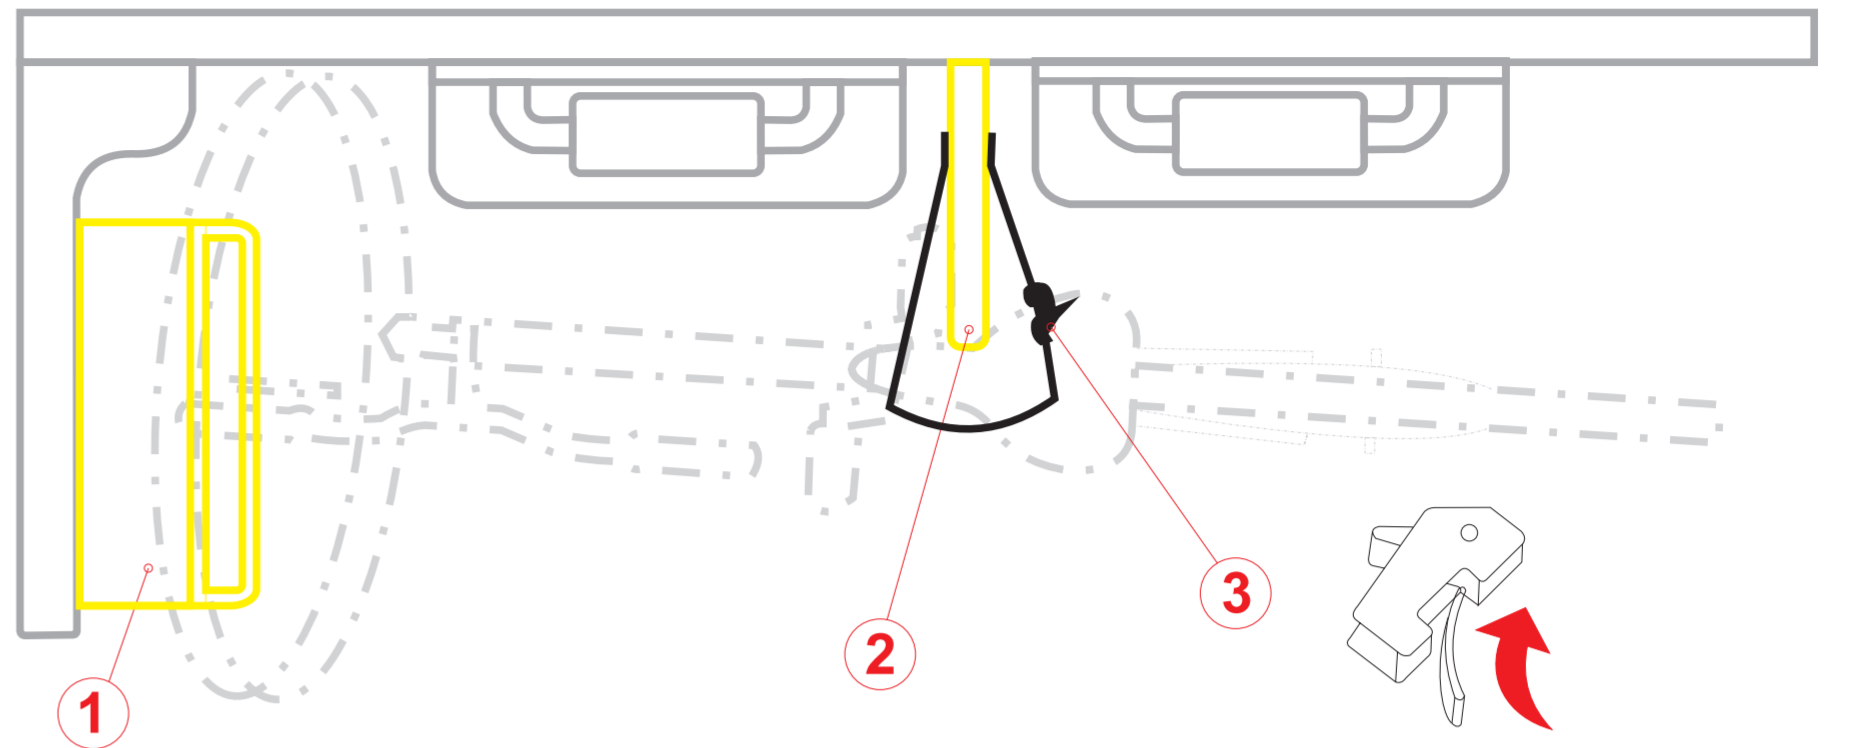

- 1 - Encaixar o pneu dianteiro no suporte AMARELO do piso.
- 2 - Encostar o quadro da bicicleta no tubo AMARELO que se encontra entre as duas poltronas.
- 3 - Envolver o cinto no quadro da bicicleta, passando-o pela presilha (conforme detalhe) e ajustando-o para que a bicicleta fique firme.
- 4 - Para retirar a bicicleta, utilize o procedimento inverso.
- 5 - O Pagamento da tarifa será efetuado após o usuário fixar e travar a bicicleta.

30

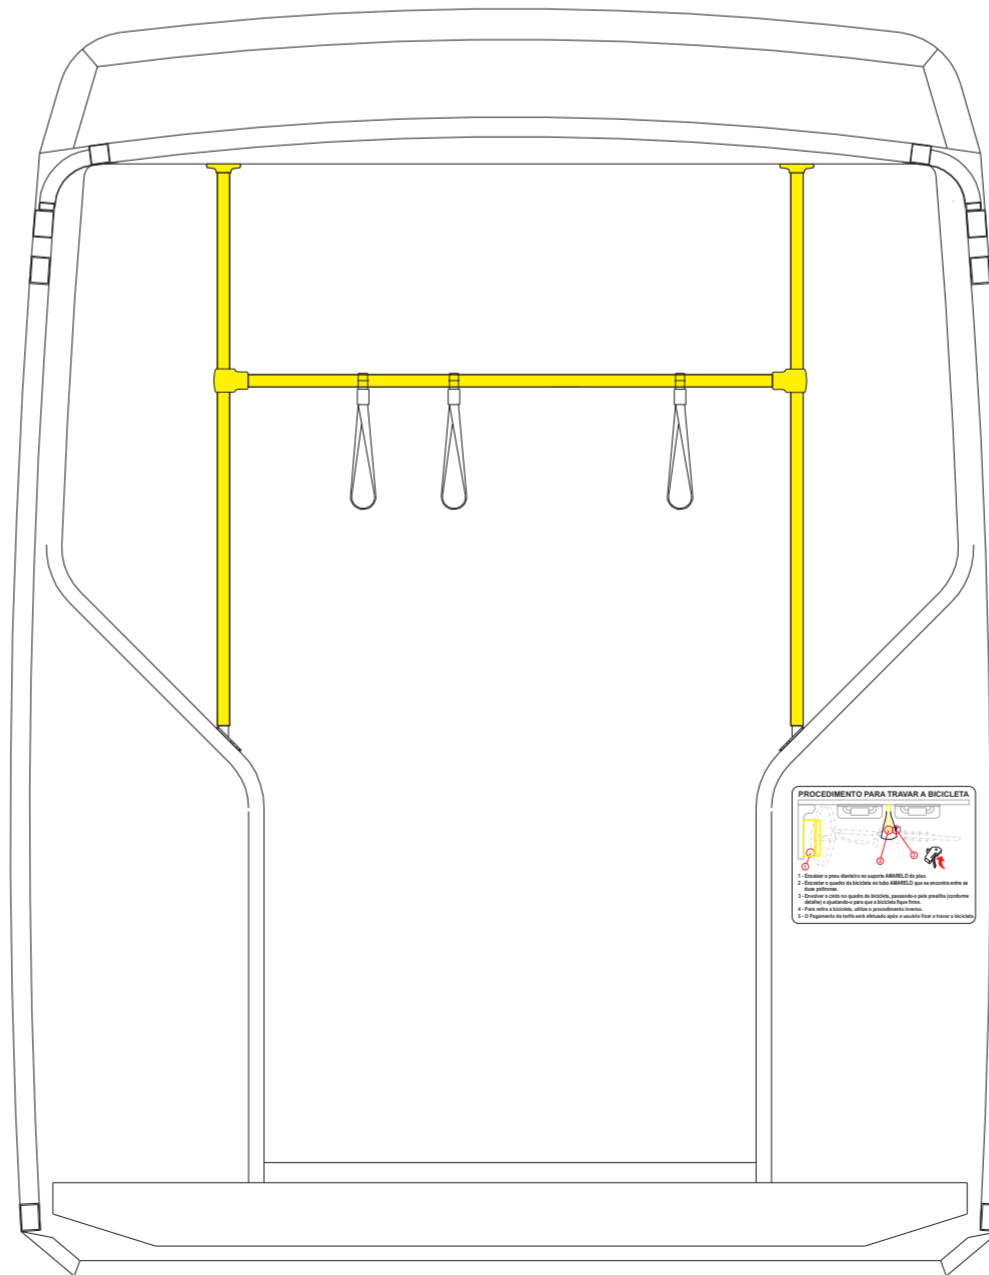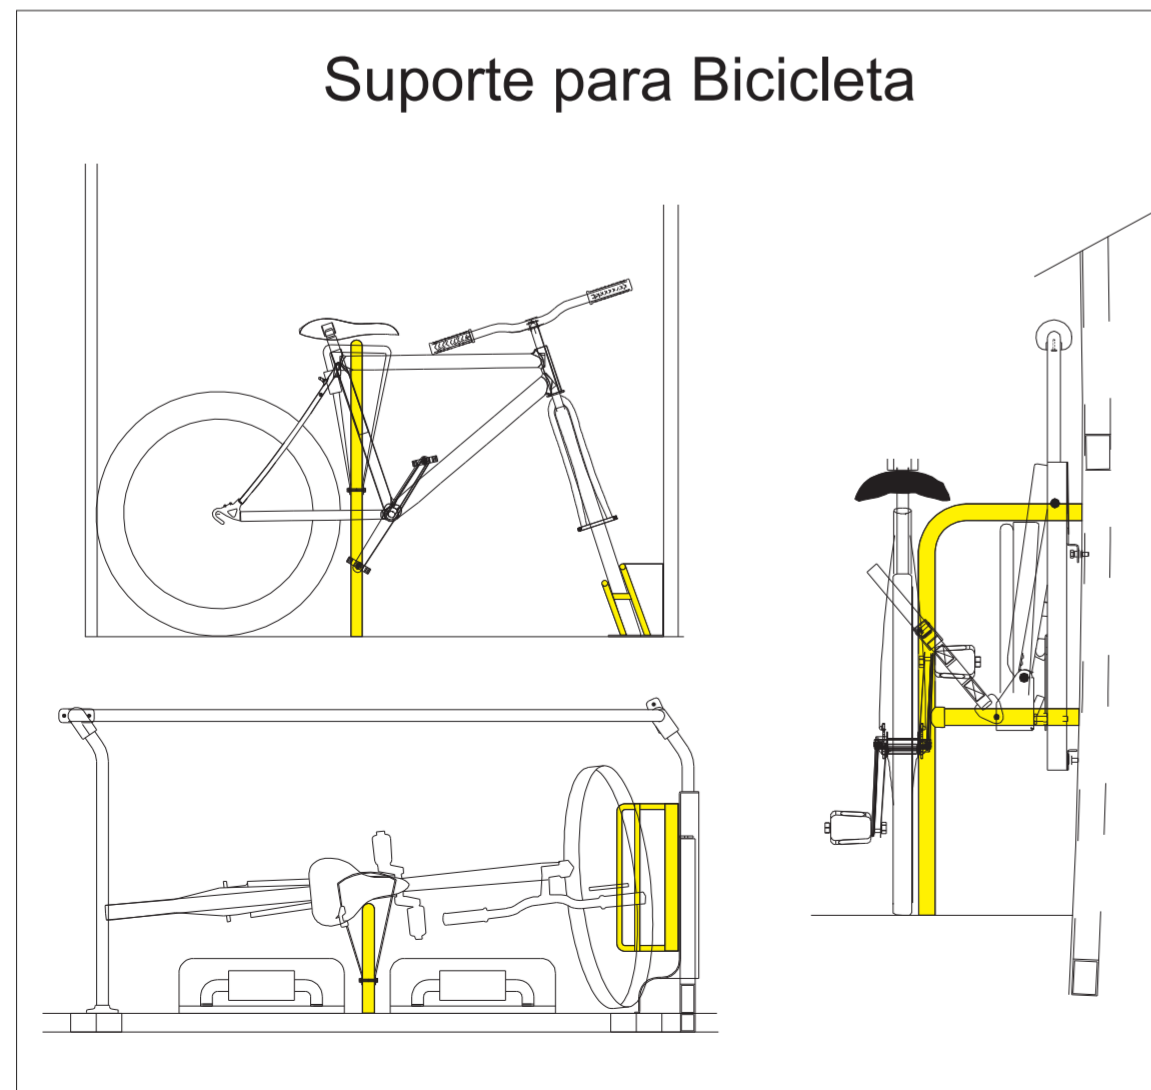

medidas em cm



São Paulo Transporte S.A.

CÓPIA NÃO CONTROLADA
Desenvolvimento Tecnológico
SPTrans

Título MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Subtítulo COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA

Objeto DETALHES: INDICAÇÃO BICICLETA EMBARCADA

Escala (não use escalímetro)

Código

DV.02.012.1/2

Revisão

2

Elaboração

SEV/GDT

Data

25/05/16